



Les dimensions :

- Assise diamètre 33 cm épaisseur 4,5 cm
- Base diamètre 54 cm

< **ASSISE** réglable en hauteur. Revêtement lavable en vinyle supérieur, classé non feu M1 (DIN 4102 B2 / EN 1021-1-2), sur rembourrage de mousse à haute densité. Dessous étanche et lavable en vinyle collé à haute pression.

< **VERIN GAZ** en tube d'acier chromé avec amortisseur de confort. Conforme norme DIN 4550.

< **BASE** en acier, finition chrome, équipée de 5 patins stabilisateurs ou de 5 roulettes double galet, diamètre 5cm, à bandage élastomère anti-bruit et anti-tâchant.

Références

Tabourets série 13	Piètement sur patins	Piètement sur roulettes
Hauteur réglable H1	1321P (de 40 à 53cm)	1321RVP (de 42 à 55cm)
Hauteur réglable H2	1322P (de 47 à 67cm)	1322RVP (de 49 à 69cm)
Hauteur réglable H3	1323P (de 53 à 78cm)	1323RVP (de 55 à 80cm)
Hauteur réglable H4	1324P (de 62 à 87cm)	

Option repose-pieds ajustable en hauteur



Acier chromé - Diamètre 44cm
Code RPTL à ajouter en fin de réf.



Aluminium poli - Diamètre 46cm
Code RP à ajouter en fin de réf.

Option roulettes de sécurité



Auto-freinées hors charge :
Code OPTION R5
Auto-freinées en charge :
Code OPTION R6





Pour faciliter le nettoyage et la décontamination, le dessous de cette assise est recouvert par une feuille de vinyle étanche. L'assise, qui ne comporte pas d'agrafe, est exempte d'impuretés.



Visuel du tabouret 13 avec repose-pieds RP

Caractéristiques du revêtement :



Composition : PVC 85% Coton/PES 15%

Classement non feu : M1 / test selon normes NFP 92503 et EN1021-1-2.

Résistance à l'abrasion : 150 000 cycles Martindale


Tenue à la lumière : >6

Absence de phtalates / Test selon norme NF EN 15777

Efficacité contre les bactéries (MRSA) : traitement qui combine différents agents bactéricides et fongicides (certificat Sanitized)

Coloris au choix

Revêtement **vinyle supérieur**

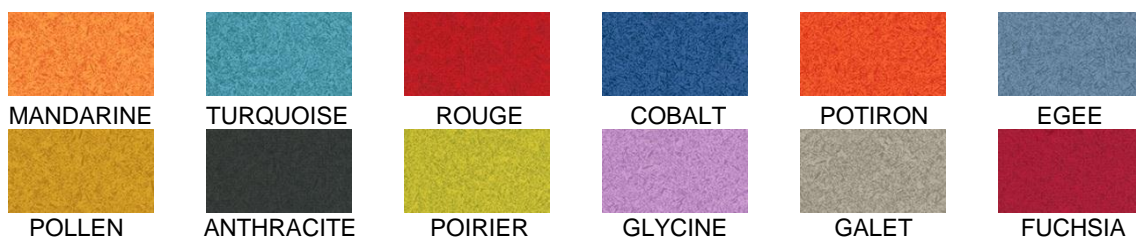

Revêtement **vinyle simili uni**

